


BRASIERA ELETTRICA RIBALTABILE CON MESCOLAMENTO

ELECTRIC BRATT-PAN TILTING WITH MIXING




BMT-200

IP 54

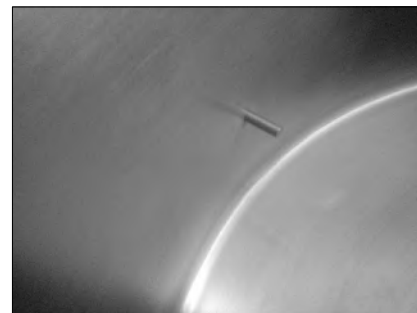


- **CONSTRUZIONE ESTREMAMENTE ROBUSTA**
- **GRADO DI PROTEZIONE IP54**
- COTTURA CON MESCOLAMENTO
- RIBALTAMENTO ELETTRICO CON MOTORIDUTTORE
- MESCOLAMENTO CON VELOCITA' REGOLABILE E POSSIBILTA' DI INVERSIONE
- MASSIMA PRODUZIONE
- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
- OTTIMA FLESSIBILITA'
- MASSIMA IGIENE, FACILE PULIZIA
- ESTREMA FACILITA' D'USO E MANUTEZIONE
- TERMOSTATO ELETTRONICO 30° - 230° C, DI CONTROLLO E DI SICUREZZA.
- TERMOSTATO ELETTRONICO 30° - 210° C, CON SONDA AL CUORE
- LA SERIE BMT DISPONE DI CAPACITA' DA 30 A 300 LT
- IL TIPO DI COTTURA CON MESCOLAMENTO CONSENTE DI CUOCERE OGNI TIPO DI PRODOTTO EVITANDO CHE SI ATTACCHI SUL FONDO
- COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- ECCELLENTE COIBENTAZIONE CON ELEVATISSIMA RESA TERMICA
- VASCA INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON FONDO RAGGIATO DI GROSSO SPESSORE, PERMETTE DI CUOCERE OGNI TIPO DI CIBO, ANCHE I PRODOTTI ACIDI
- ALLARME SONORO FINE CICLO
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CAPACITA' VEDERE RETRO

- **HEAVY DUTY CONSTRUCTION**
- **PROTECTION DEGREE IP54**
- MIXING COOKING
- ELECTRIC TILTING BY MOTOR REDUCER
- PROVIDED ADJUSTABLE SPEED AND AUTOMATIC REVERSE
- MAXIMUM PRODUCTION
- AUTOMATIC PRODUCTION
- MAXIMUM FLEXIBILITY
- MAXIMUM HYGIENE, EASY CLEANING
- EXTREMELY EASY USE AND MAINTENANCE
- CONTROL AND SAFETY ELECTRONIC THERMOSTAT 30° - 230° C
- ELECTRONIC THERMOSTAT 30° - 210° C, CORE TEMPERATURE PROBE
- BMT SERIES HAS CAPACITY FROM 30 TO 300 LTS
- THE MIXING COOKING AVOIDS THE STICKING OF FOOD ON THE BOTTOM
- AISI 304 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
- EXCELLENT INSULATION, WITH VERY HIGH THERMAL EFFICIENCY
- THE FULLY AISI 316 STAINLESS STEEL TANK WITH LARGE THICK RADIUS BOTTOM ALLOWS THE COOKING OF EVERY KIND OF FOOD, EVEN THE ACID PRODUCTS
- BELL ALARM AT THE END OF CYCLE
- FOR MORE INFORMATION AND CAPACITY SEE OVERLEAF

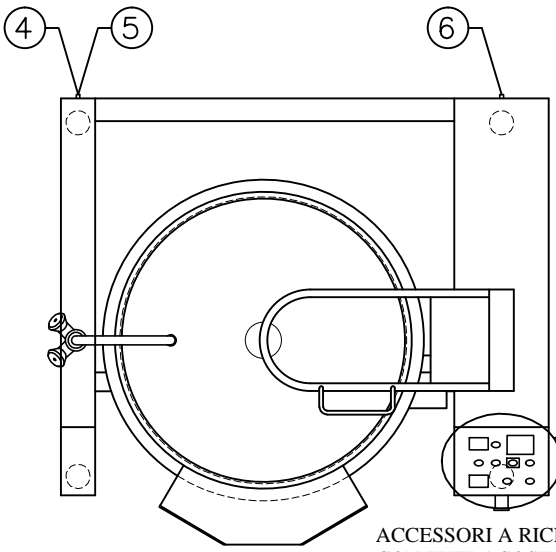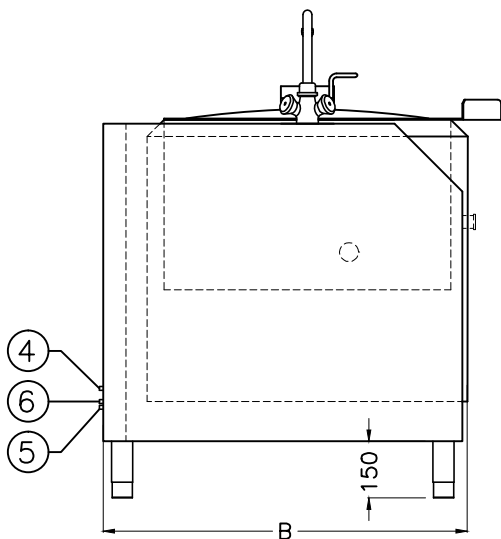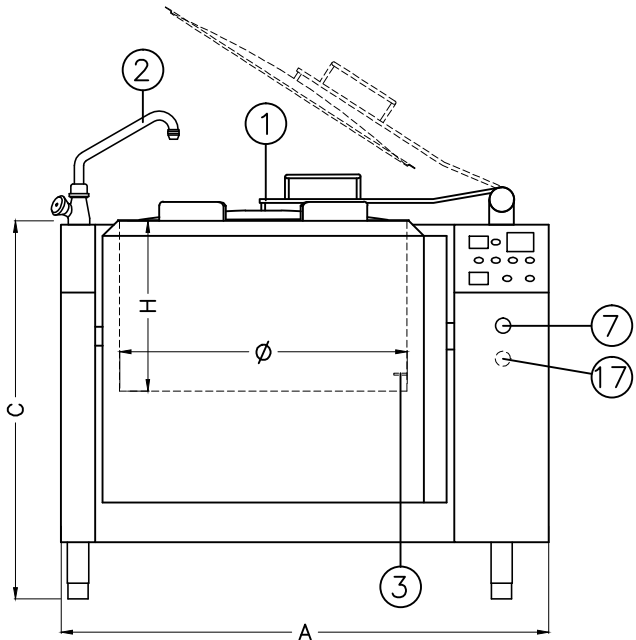

PANNELLO COMANDI
CONTROL PANEL

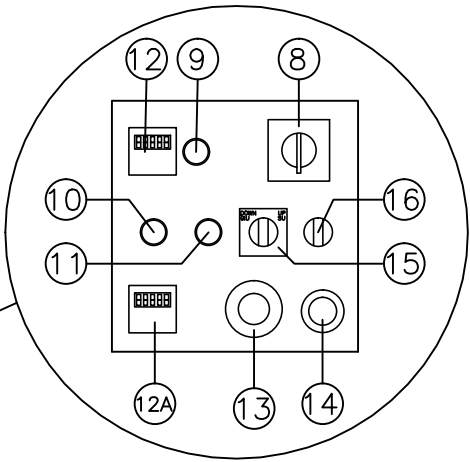

ACCESSORI A RICHIESTA
CON EXTRACOSTO:
VEDERE LISTINO

OPTIONS WITH
EXTRA COST:
SEE PRICE LIST

- 1 COPERCHIO
COVER
- 2 RUBINETTO MISCELATORE
WATER MIX TAP
- 3 SONDA IN VASCA
HEART PROBE
- 4 COLLEGAM. ACQUA CALDA 1/2" M
HOT WATER SUPPLY
- 5 COLLEGAM. ACQUA FREDDA 1/2" M
COLD WATER SUPPLY
- 6 PASSAGGIO STAGNO PER CAVI ELETTRICI
CORD CONNECTOR
- 7 STOP DI EMERGENZA
EMERGENCY STOP

- 8 INTERRUITTORE
MAIN SWITCH
- 9 SPIA ACCENSIONE
POWER ON PILOT LAMP
- 10 PULSANTE DI MARCIA
START SWITCH
- 11 SPIA BLOCCO
STOPPAGE PILOT LAMP
- 12 TERMOSTATO SONDA AL
CUORE
HEART PROBE THERMOSTAT
- 12A TERMOSTATO VASCA
PAN THERMOSTAT
- 13 TIMER
TIMER

- 14 REGOLATORE VELOCITA' MESCOLAMENTO
SPEED MIXING REGULATOR
- 15 RIBALTAMENTO SU/GIU'
ELECTRIC TILTING UP/DOWN
- 16 SELETTORE MESCOLAMENTO
MIXING DEVICE
- 17 ALLARME
BUZZER

- GRADO DI PROTEZIONE IP54
PROTECTION DEGREE IP54
* ALTRI VOLTAGGI A RICHIESTA
OTHER VOLTAGES ON REQUEST

MODELLO MODEL	CODICE CODE	DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONI VASCA TANK DIMENSIONS	TIPO VASCA TANK TYPE	CAPACITA' VASCA TANK CAPACITY	ALIMENTAZIONE* RATED VOLTAGE*	POT. TOTALE TOTAL POWER
		AxBXC mm	int. ØxH mm		Lt	Volt	kW
BMT-200	454101200	1420x1065x1000	760x450	INOX AISI 316 AISI 316 S.STEEL	200	230/3/50-60 400/3/50 415/3/50-60 440/3/60 460/3/50-60 480/3/60	22.5

Le caratteristiche riportate su questa tavola sono date senza impegno.
Il costruttore si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.

The manufacturer reserves the right to change materials or specifications
without notice in order to improve products.