



MÁQUINA DE CINTAR PNEUMÁTICA HURRICANE PN

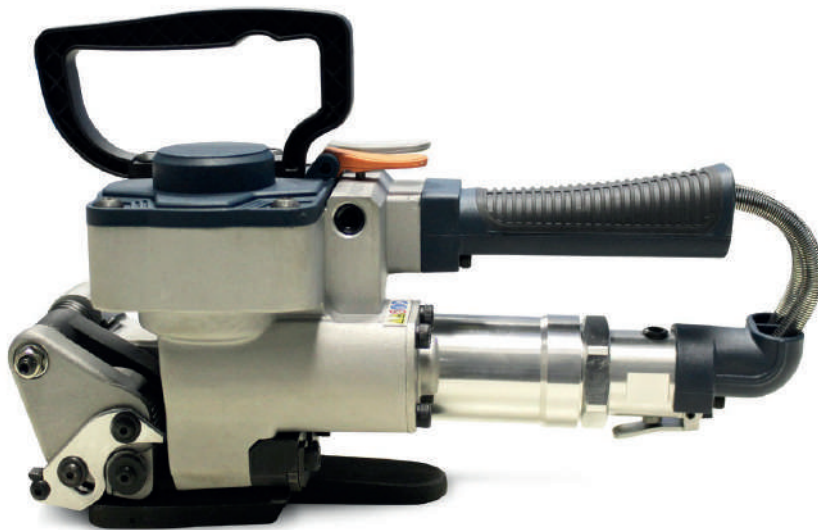


Imagem meramente ilustrativa

Descrição

A **Máquina de Cintar Pneumática Hurricane PN** com selagem por vibração (aquecimento por fricção) para cintas em PET de 13 - 16 - 19 e 25 mm de largura e espessura máxima de 1,5 mm. Compacta, prática, fácil de usar, é adequada para fechar todos os tipos de embalagens planas. Graças a uma base muito curta e ao comando de rotação inversa do rolo, pode também fixar a embalagem redonda com um diâmetro mínimo de 700 mm. O operador só deve introduzir as duas abas de cinta sobrepostas na máquina, depois empurra uma alavanca de tensão, uma segunda alavanca de vedação por vibração e finalmente um terceiro botão que facilita a ejeção da cinta a partir da ferramenta de cintagem.



Imagens meramente ilustrativas

Especificações Técnicas

	HURRICANE PN 13-16-19	HURRICANE PN 19-25
Fornecimento pneumático	0,3 Nlitro / min	0,3 Nlitro / min
Pressão de ar	5.0 / 7.0 bar	5.0 / 7.0 bar
Velocidade de tensionamento	60 - 100 mm / seg	60 - 100 mm / seg
Tensão da cinta	De 60 até 3500 N	De 60 até 3500 N
Fecho	Selagem por vibração	Selagem por vibração
Peso líquido	3,80 Kg	3,80 Kg
Dimensões da ferramenta de cintagem	C 300 x L 160 x A 180 mm	C 300 x L 160 x A 180 mm
Tipo de cinta	PET	PET
Largura da cinta	13 - 16 - 19 mm	19 - 25 mm
Tiquetaque da cinta	0,7 - 1,2 mm	0,7 - 1,5 mm

Exemplos de Produtos



Imagem meramente ilustrativa



Pack4 Embalagem, Lda.

Praceta da Castanheira, nº15 Armazém 1
4475-019 Maia

Tel: +351 226 095 102

Email: geral@pack-4.com

